Esc: 1/500

N

Limite Área de Anteprojeto

MUROS E OUTRAS ESTRUTURAS CONSTRUIDAS

- Ponte automóvel/pedonal(conforme projeto da Especialidade)
- Dique/Ponte em alvenaria de betão rebocados e pintados de tinta plástica para exterior de cor branca
- Muro em alvenaria de betão
- Gabião com formato de caixa prismática rectangular, em malha hexagonal, constituida por arame galvanizado reforçado, preenchidos com pedra não friável da região [ver PORMENOR 01]
- Talude com recurso à técnica Terra Armada com geotêxteis reforçado pela intalação de Estacas vivas [ver ESQUEMA ILUSTRATIVO]
- Estrutura em blocos de betão armado de cor branca [ver FIGURA 02]
- Edifício - Cafetaria com esplanada/Posto de venda (conforme projeto da Especialidade)
- Vedação/Estrutura em tábuas de madeira [ver FIGURA 01]
- Repuxo (conforme projecto da Especialidade), com grelha em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja [FIGURA 12]

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO

- Banco/espreguiçadeira em madeira e revestido no topo por tapete de relva sintética, conforme FIGURA 03.
- Banco em betão armado de cor branca, conforme FIGURA 04, ou equivalente.
- Papeleira circular com cinzeiro em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja,conforme FIGURA 05, ou equivalente.
- Bebedouro em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja,conforme FIGURA 06, ou equivalente.
- Dispensador de sacos para dejectos caninos em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja,conforme FIGURA 07, ou equivalente.
- Parqueamento para bicicletas em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja,conforme FIGURA 08, ou equivalente.
- Corrimão em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja,conforme FIGURA 11, ou equivalente.
- Coluna de Iluminação solar a LED em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja, conforme FIGURA 09, ou equivalente.
- Coluna de iluminação idêntica à que se verifica no lugar.
- Candeeiro de parede,em ferro fundido metalizado e pintado de cor cinza forja, conforme FIGURA 10, ou equivalente.
- Fita LED flexível e manobrável encastrada na calha LED, que por sua vez deve ser encastrada no pavimento, de cor branco quente idêntica à que se verifica no lugar.

PORMENOR 01
Gabião| Corrimão
Esc: 1/20



PERFIL | Esc: 1/20

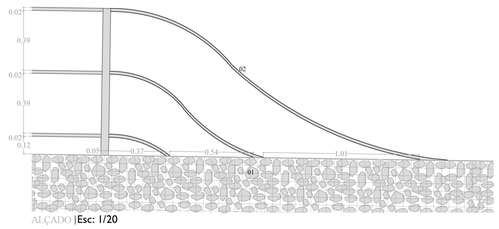

ALÇADO | Esc: 1/20

ESQUEMA ILUSTRATIVO
Construção de talude com recurso à técnica Terra Armada com geotêxteis reforçado pela intalação de Estacas vivas
Esc: 1/20

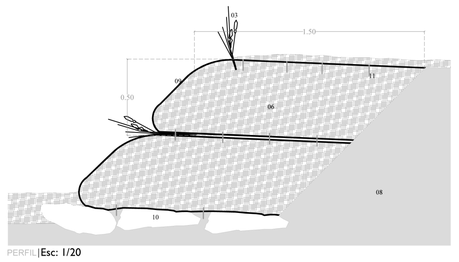

PERFIL | Esc: 1/20

01. Gabião
02. Corrimão
03. Estaca viva
04. Prado
05. Terraway branco
06. Terra vegetal
07. Base em brita
08. Terreno natural
09. Manta de geotêxtil
10. Pedra
11. Estaca
12. Lancil em betão pré-fabricado cinza
13. Parafuso de fixação
14. Tubo auxiliar
15. Sapata em betão

FIGURA 01
Estrutura em Madeira| Candeeiro

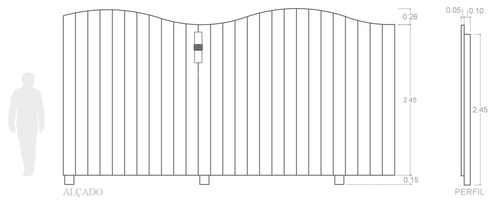

ALÇADO

PERFIL

FIGURA 02
Passadiço em Blocos de Betão

PERSPECTIVA



PLANTA | Esc: 1/50



PERFIL | Esc: 1/20

FIGURA 09
Coluna de Iluminação

FIGURA 10
Candeeiro

FIGURA 03
Banco/Esperguiçadeira



ALÇADO PERFIL ALÇADO

FIGURA 04
Banco



PLANTA PERFIL

FIGURA 05
Papeleira

PLANTA PERFIL

FIGURA 06
Bebedouro



PLANTA PERFIL

FIGURA 07
Dispensador

PLANTA PERFIL

FIGURA 08
Parqueamento

ALÇADO PERFIL

FIGURA 11
Corrimão



PERFIL PERSPECTIVA

FIGURA12
Grelha (Repuxo)

PERFIL PLANTA

Universidade do Algarve | Câmara Municipal de Moura
Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gabinete de projetos - Departamento técnico

Reabilitação e Valorização de Cursos de Água em Meio Urbano
O caso do Ribeiro da Roda na Cidade de Moura

Anteprojeto - Planta de Muros e outras Estruturas Construidas, Localização de MobiliárioUrbano e Equipamentos, Esquema de Iluminação.

Vanessa Mestre nº 31938
Setembro 2012

Peça: 12
Esc: 1/500|1/20|1/50